

**病院再整備事業
移転新築新病院建築工事**

説明会資料

令和5年12月7日（木）

1. 出席者紹介

◆発注者

信濃町立 信越病院

信濃町長	鈴木	文雄
事務長	丸山	茂幸
総務係長	池田	博也
総務係	小林	大祐

◆設計・監理者

株式会社 エーシーエ設計

会長	関口	浪男
設計本部課長	中澤	晶子

◆施工者

株式会社 岡谷組

現場所長	中沢	輝雄
現場代理人	山上	富久

営業	富樫	茂
----	----	---

2. 全体概要

病院再整備事業において、
信越病院の移転新築を実施する。



20/29

病院遠景：南側道路アプローチから病院全景を見る

3. 新築工事概要

【工事名】 病院再整備事業 移転新築新病院建築工事

【工期】 令和5年11月13日～令和7年3月17日

【施工】 株式会社 岡谷組 長野支店 (長野市早苗町45)

〔現場所長〕 中沢 輝雄


〔現場代理人〕 山上 富久

4. 新築建物概要


病院（本体棟） 鉄筋コンクリート（一部鉄骨）造
2階建て（屋上階あり）

延床4,591.80m²

及び付属棟工事

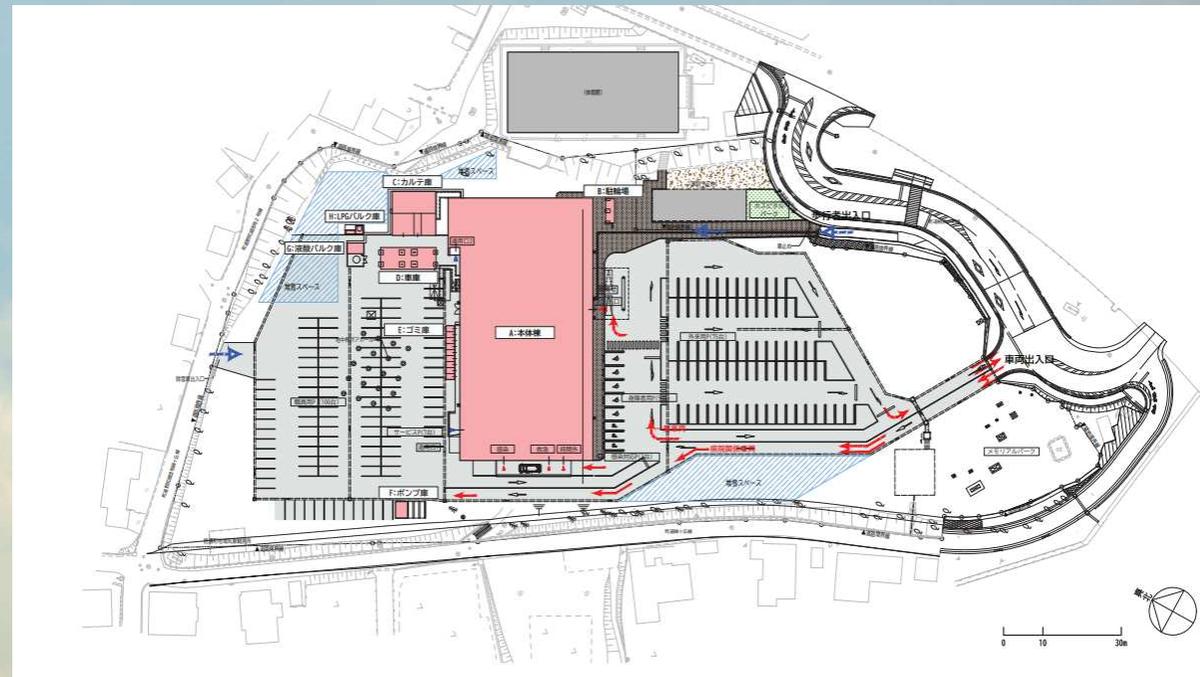

6. 仮設計画図 (年内 (R5.12月) 工事時)

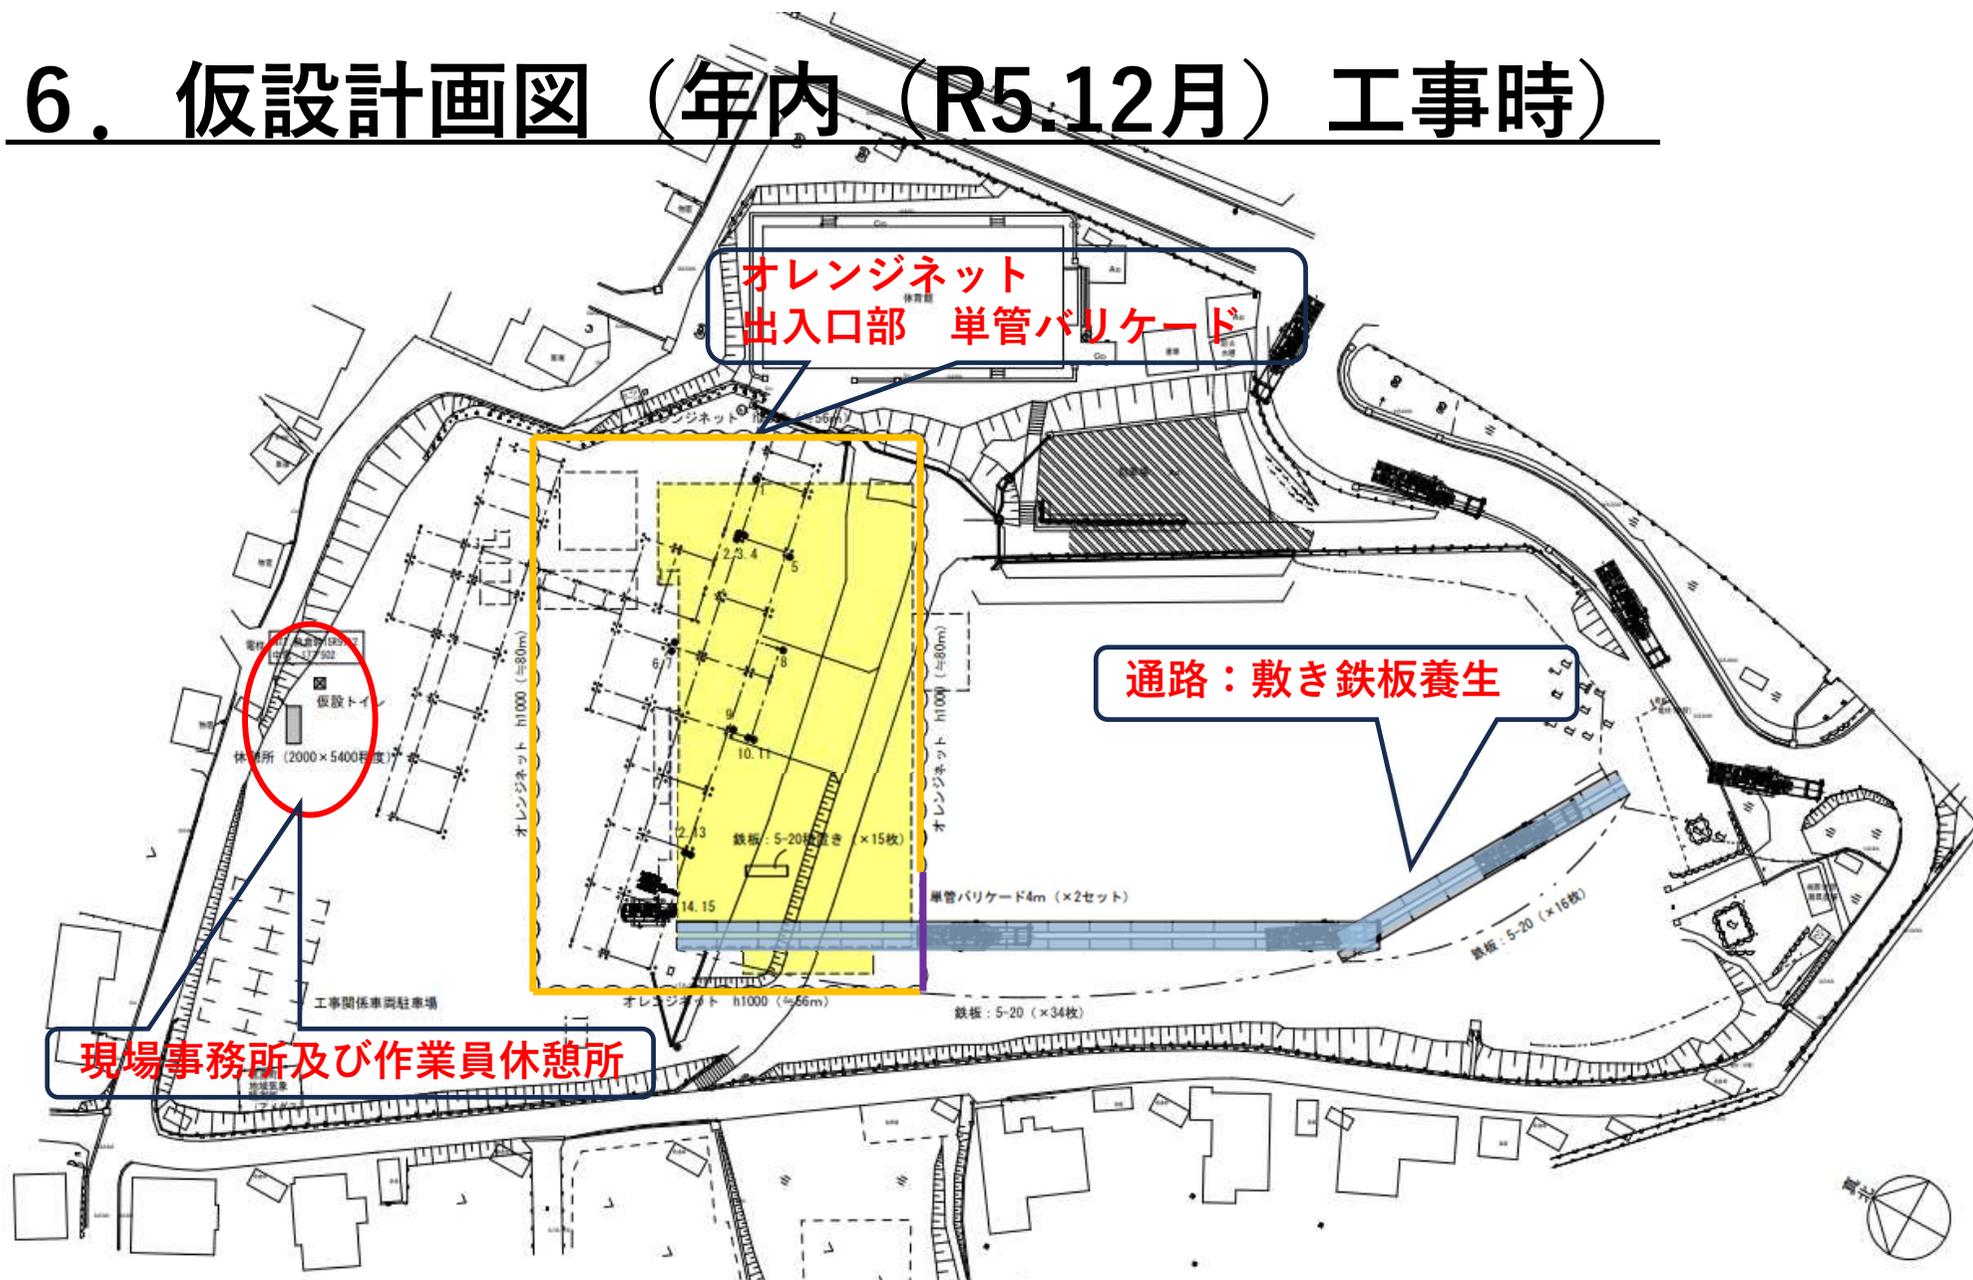


6. 仮設計画図②



オレンジネット

6. 仮設計画図（本体工事時）

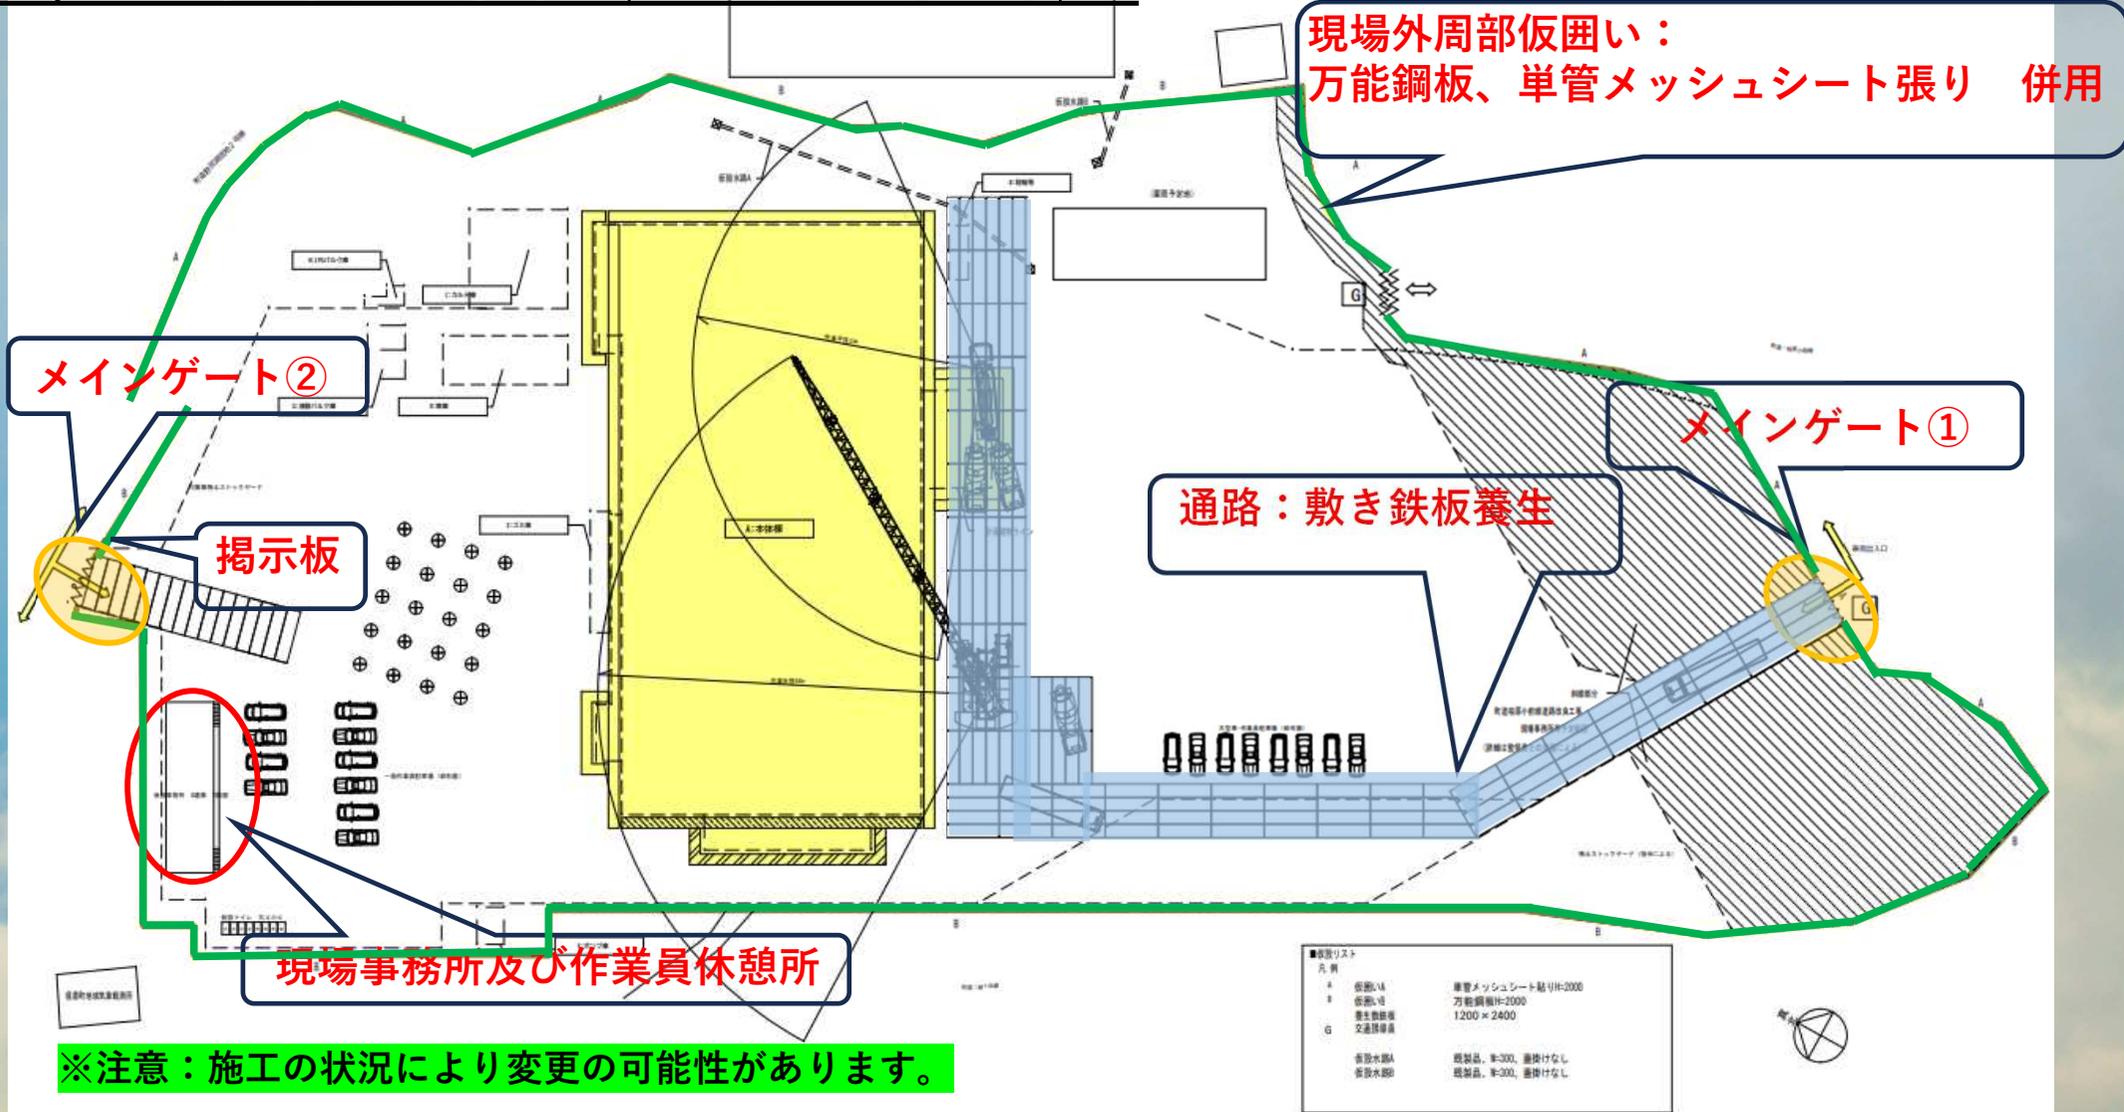

6. 仮設計画図②



万能鋼板



単管メッシュシート張り

7. 工事車両の搬出入ルート



国道18号線『一茶記念館入口』信号より

信濃信州新線より

工事場所

8. 安全対策について

1) 基本方針

- ・ 近隣の皆様方との協調関係を重んじ、皆様方のご意見については、丁寧に対応いたします。
- ・ 出入り口部分には誘導員を配置し、近隣の皆様方のご通行を最優先とした誘導と、丁寧な対応に努めます。
- ・ 場内での災害及び公衆災害の防止を第一とし、周辺環境美化に努めます。

8. 安全対策について②

2) 作業時間・休業日

- ・作業は原則 午前 8 時から午後 6 時までとします。
コンクリート打設やその他工程により、大きな作業時間の変更が生じる場合には、周知したのち作業をさせていただく場合がございます。
- ・作業は原則 日曜日、及び暦による大型休暇（正月、盆休暇、GW休暇等）を作業休業日といたします。

9. 災害防止対策について

1) 飛散防止対策

工事範囲全体は、万能鋼板、若しくは単管メッシュシート張りにて覆い、第三者の立ち入りを制限するとともに、外部への飛散を防止します。また、土埃が著しく生じる場合には、散水等を行い周辺環境への影響を抑制します。

2) 道路の安全対策・汚染防止

大型車両の往来が多くなると想定される場合は、誘導員を配置して、周辺交通環境に配慮するとともに、土砂を外部に流出させないように、場内敷き鉄板、タイヤ洗浄、常日頃の美化活動に努めます。

9. 災害防止対策について②

3) 騒音・振動対策

- ・ 低騒音・低振動重機の選定
- ・ 作業時間の選択（休日、早朝、夜間は作業を避ける）
- ・ 工事車両のアイドリングストップ



10. 情報発信

1) 工事に関して

- ・ 工事の内容は適宜、工事現場仮囲いにて、作業内容や工程等を発信させていただきます。

ご近所の皆様へ

月	曜	作業工程
/	月	
/	火	
/	水	
/	木	
/	金	
/	土	
/	日	

+ 安全最優先で作業をしております

連絡先 ☎ _____

1 1. 連絡

◆発注者

信濃町立 信越病院 2 5 5 - 3 1 0 0

◆施工者

株式会社 岡谷組 長野支店 2 3 2 - 3 0 6 7